


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	14,5 kW
Jmenovitý tepelný výkon do vody	9,5 kW
Účinnost	86 %
Průměr kouřovodu	180 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	10 Pa
Teplota spalín	211 °C
Objemový proud spalín	12 g/s
Emise CO ve spalínách (při 13 % O ₂)	0,07 %
Prach ve spalínách (při 13 % O ₂)	28 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	4 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	386 kg




SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Schéma zapojení výměníku

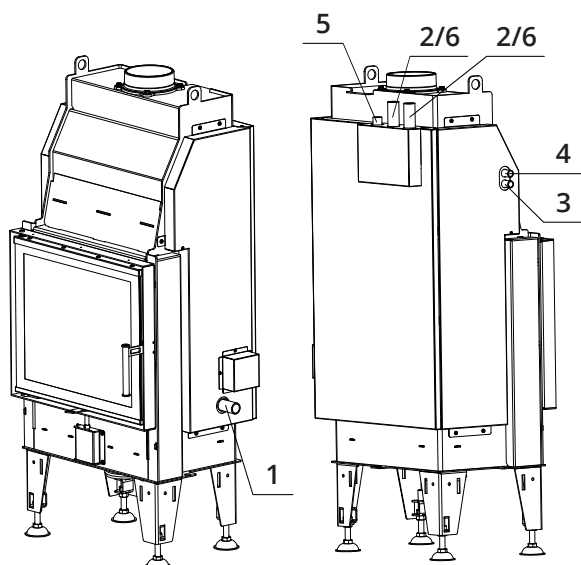

1. Vstup studené vody do výměníku (zpátečka), vnější závit 1"
2. Výstup teplé vody z výměníku (stoupačka), vnější závit 1"
3. Přívod studené vody do termického zabezpečení, vnější závit 1/2"
4. Výstup ohřáté vody z termického zabezpečení, vnější závit 1/2"
5. Vstup pro odvodušňovací ventil, vnitřní závit 1/2"
6. Vstup pro čidlo termického zabezpečení, vnější závit 1"

Carconové topeniště

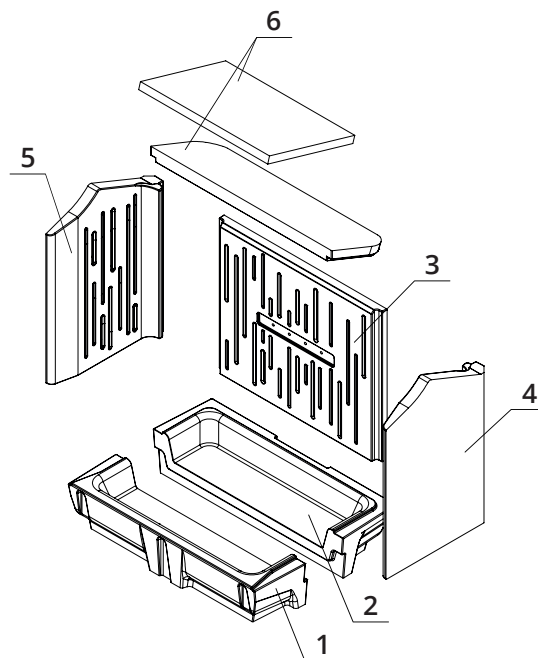

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok pravý
5. Bok levý
6. Deflektor

BEF AQUATIC WH V 100

BlmSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229


eco
design

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

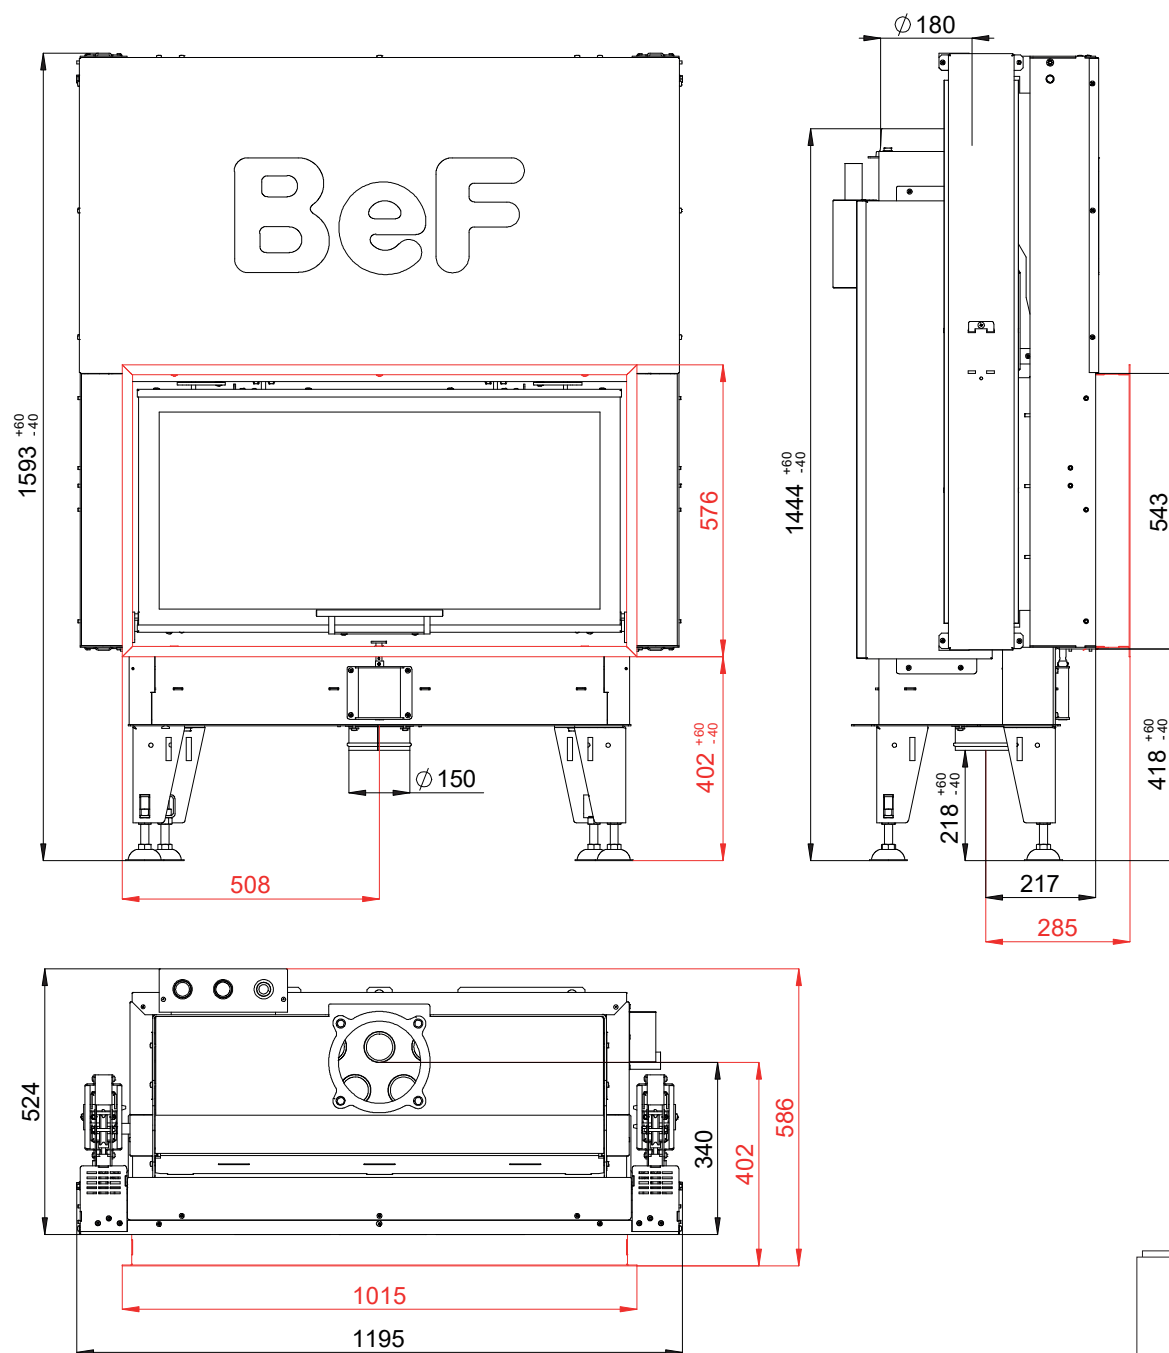

Sklo



950 x 468 mm

BEF AQUATIC WH V 100

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

eco
design

www.befhome.com